


0,6/1 kV Halojensiz Ekranlı Güç ve Aydınlatma Kabloları

0,6/1 kV Halogen-Free Unscreened Power & Lighting Cables

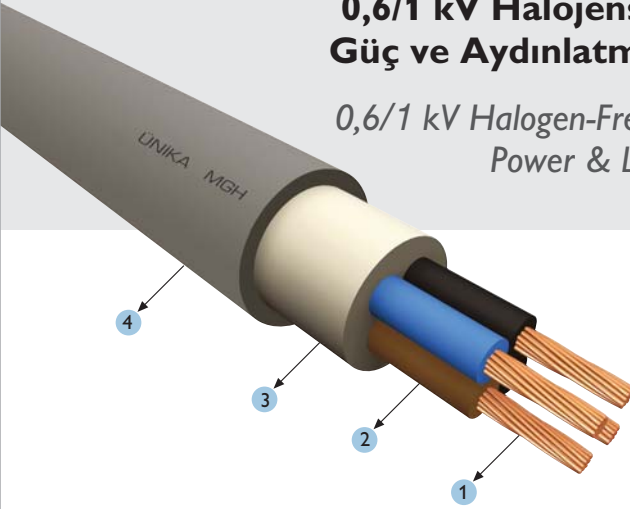

YAPI

- 1 İletken**
Elektrolitik, tavlı, bükülü, çıplak bakır tel - Sınıf 2
- 2 İzolasyon**
HEPR
- 3 İç Kılıf**
Halojensiz termoplastik dolgu veya polyester bant
- 4 Dış Kılıf**
Gri veya siyah renkli, halojensiz, duman yoğunluğu düşük, alev iletmeyen, poliolefin bazlı termoplastik bileşik

Standart DIN 89160

CONSTRUCTION

- Conductor**
Electrolytic, stranded, annealed, bare copper wire - Class 2
- Insulation**
HEPR
- Inner Sheath**
Halogen-free filling compound or polyester tape
- Outer Sheath**
Grey or black colored, halogen-free, low smoke, flame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound

Standard DIN 89160

MGH

0,6/1 kV Halojensiz Ekransız Güç ve Aydınlatma Kabloları / 0,6/1 kV Halogen-Free Unscreened Power & Lighting Cables

Kesit (mm ²) Cross-Section	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Max. DC Direnç (Ω/km) Max. DC Resistance	18,1	12,1	7,4	4,61	3,08	1,83	1,15	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	0,154	0,126	0,100	0,0762	0,0601
Nominal Ağırlık (kg/km) / Nominal Weight (kg/km) / Nominal Diameter (mm)																	
1				70/6	90/7	140/8	190/9	310/11	410/12	540/13	750/15	980/17	1280/19	1570/21	1930/24	2440/26	3020/29
2	120/10	150/10	180/11	240/13	300/14	430/16	590/18	920/22									
3	140/10	170/11	220/12	290/13	360/14	530/17	750/19	1180/23	1520/26	2000/29	2770/34	3610/38	4660/42				
4	170/11	210/12	270/13	350/14	450/16	670/18	950/21	1490/25	1930/28	2450/31	3530/37	4640/42					
5	200/12	240/13	310/14														
7	240/13	290/14															
10	220/13	300/14															
12	260/14	350/15															
14	300/15	390/16															
16	340/15	440/17															
19	390/16	520/18															
24	490/18	650/20															
27																	
33																	
37																	
Damar Sayısı / Number of Cores																	